



◎ FEATURES

- 플랜지 타입의 회전형 접촉식 토크센서
- 회전하는 기기의 정적, 동적 토크 및 RPM(옵션) 측정
- 자동차 부품 생산라인, 교반기, 볼트 체결력 등 토크측정



◎ SPECIFICATIONS

정격용량(R.C.)	1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 kgf·m
정격출력(R.O.)	1.3 ± 0.3 mV/V
종합오차	≤ 0.25% R.O.
반복성	≤ 0.25% R.O.
크리프(30분)	≤ 0.25% R.O.
제로 밸런스	0 ± 0.05 mV/V
입력 단자간 저항	352Ω ± 1%
출력 단자간 저항	352Ω ± 1%
절연 저항	> 2000 MΩ
출력의 온도영향	≤ 0.2% LOAD / 10°C
영점의 온도영향	≤ 0.2% R.O. / 10°C
인가전압	5V, 10V DC
허용 과부하	150% R.C.
온도 보상범위	-10 ~ 60°C
연결 케이블	∅ 5 Shield 5m

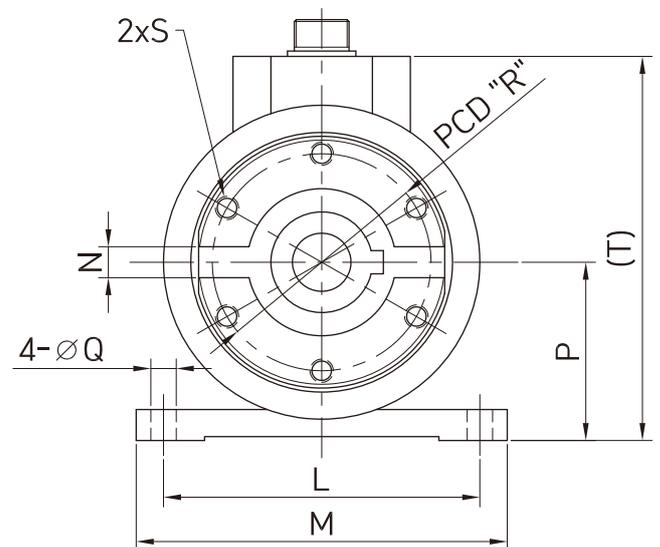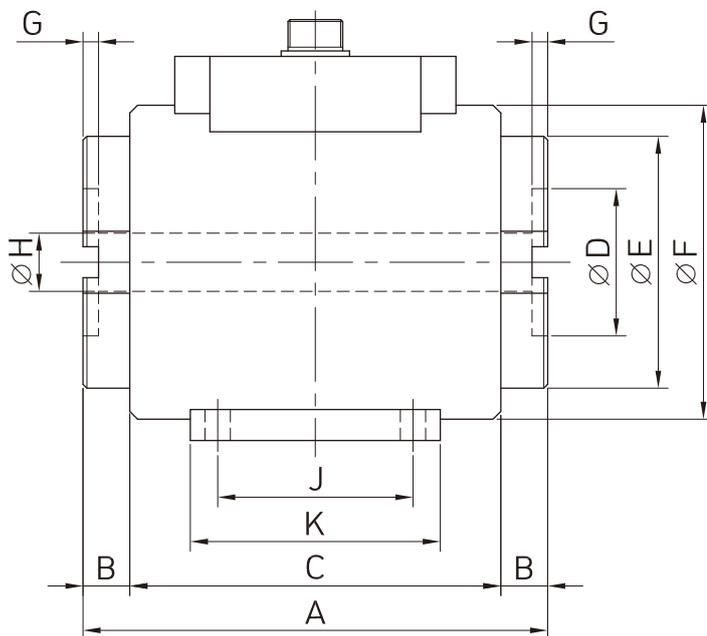

◎ DIMENSIONS(mm)

정격용량	A	B	C	∅D	∅E	∅F	G	∅H	J	K	L	M	N	P	∅Q	PCD "R"	S	T
1, 2 kgf·m	119	12	95	38	65	81	4	-	50	64	81	95	8	46	6.5	56	6-M6 DP15	99
5, 10, 20 kgf·m	119	12	95	38	65	81	4	15	50	64	81	95	8	46	6.5	56	6-M6 DP15	99
30, 50 kgf·m	125	13	99	40	76	88	4	-	50	64	88	102	10	49.5	6.5	60	6-M6 DP15	105.5

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.