




◎ FEATURES

- 샤프트 타입의 비회전형 소형 토크센서
- 컴팩트한 디자인이며 설치가 간편
- 고정된 기기 또는 0° ~ 90° 각도내에서 토크측정
- 제품 파단시험, 감속기, 각종 액츄에이터 토크측정

◎ SPECIFICATIONS

정격용량(R.C.)	10, 20, 50, 100, 200, 500 kgf·cm 10, 20, 50, 100, 300, 500 kgf·m
정격출력(R.O.)	1.3 ± 0.3 mV/V
중합오차	≤ 0.25% R.O.
반복성	≤ 0.25% R.O.
크리프(30분)	≤ 0.25% R.O.
제로 밸런스	0 ± 0.05 mV/V
입력 단자간 저항	352Ω ± 1%
출력 단자간 저항	352Ω ± 1%
절연 저항	> 200MΩ
출력의 온도영향	≤ 0.2% LOAD / 10°C
영점의 온도영향	≤ 0.2% R.O. / 10°C
인가전압	5V, 10V DC
허용 과부하	150% R.C.
온도 보상범위	-10 ~ 60°C
연결 케이블	φ5 Shield 5m

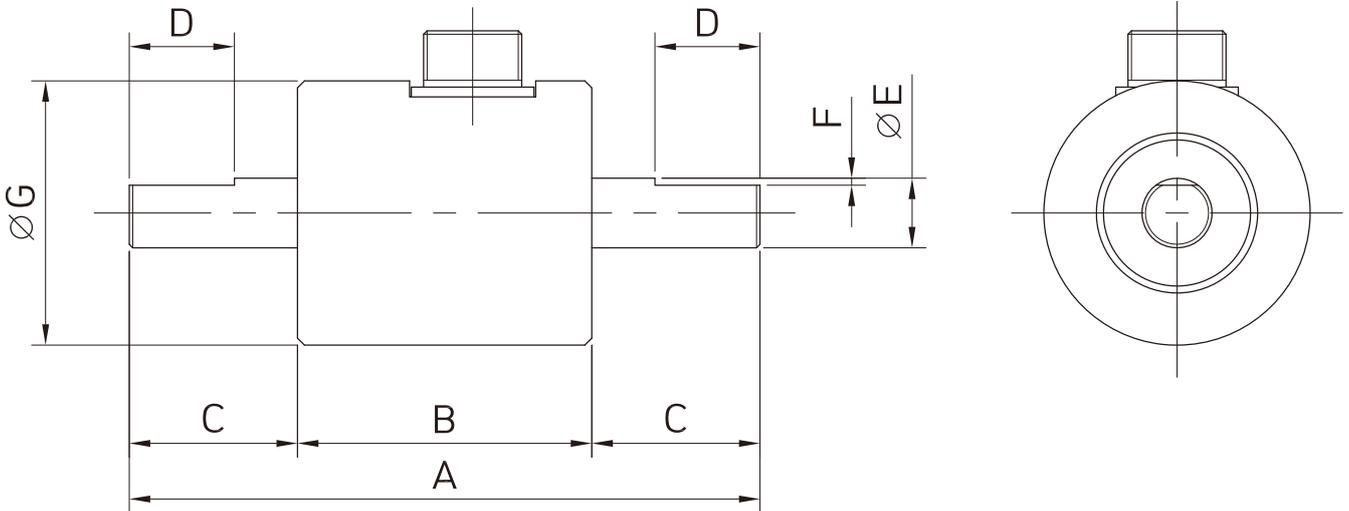

◎ DIMENSIONS(mm)

정격용량	A	B	C	D	φE	F (Key)	φG
10, 20, 50 kgf·cm	90	42	24	15	10	1	38
100 kgf·cm	90	42	24	15	18	5 x 5	42
200, 500 kgf·cm	100	44	28	20	20	6 x 6	48
1000, 2000 kgf·cm	120	50	35	25	32	10 x 8	62
50, 100 kgf·m	182	60	61	50	47	12 x 8	86
300, 500 kgf·m	240	60	90	70	73	20 x 12	115

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.